



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากถนน คสล. เดิม บริเวณที่นายนายวินัย สอดสี ถึงทางแยกเข้าบ้านนายวินัย สอดสี (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี วงเงินงบประมาณ ๒๖๘,๓๐๐.- บาท ท (-สองแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)

ราคากลางเป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นไปการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ตามแบบที่อบต.กำหนด)
๒. หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๖๘,๓๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายวินัย สอดสี ถึงทางแยกเข้าบ้านนายวินัย สอดสี (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่อบต.กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๖๙,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบประมาณราคา ปร.๔
  - ๖.๒ แบบประมาณราคา ปร.๕
  - ๖.๖ แบบแปลน
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง มีดังนี้

๗.๑ นายพิสุทธิ วัชรศรีอามร	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวทิพย์วนารี บุญเกิด	กรรมการ
๗.๓ นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น	กรรมการ

## สรุปบัญชีประมาณราคา

วงราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบที่ อบต.๑ กำหนด)  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นายวินัย สอดสี ถึงทางแยกเข้าบ้าน นายวินัย สอดสี (ช่วงที่ 2)  
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ระยะเวลาการ นายชัชวรินทร์ อ่อนทิมวงษ์ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR (F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	0.00	1.3074	0.00	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% หักประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	197,459.54	1.3624	269,018.87	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	1.2782	0.00	
4	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	0.00	1.3375	0.00	
สรุป (ตัวอักษร)	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			269,018.87	
	สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (-สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)			269,000.00	
	ราคาเฉลี่ย / ตารางเมตร (บาท)			538.00	

ผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้  
 ในราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประมาณการ

(นายชัชวรินทร์ อ่อนทิมวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ตรวจสอบ

(นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอมร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง





บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 2.50 เมตร ขาว 200.00 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นา นายวินัย สอดศี ถึงทางแยกเข้าบ้าน นายวินัย สอดศี (ช่วงที่ 2)  
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมรา และค (1)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานปรับพื้นทงเดิม (งานถางป่าขุดคอ)	560.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.54	1,982.40	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	560.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	วัสดุรองพื้นทาง (บดทับ)	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	ทรายรองพื้น	28.00	ลบ.ม.	511.59	14,324.46	0.00	0.00	
5	งานเหล็ก							
	5.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 3.80 มม. @ 0.20 ม.	500.00	ตร.ม.	27.10	13,550.00	5.00	2,500.00	
	5.2 เหล็ก (RB) ขนาด Ø 15 มม.	0.0695	ตัน	21,728.97	1,510.16	3,300.00	229.35	
	5.3 เหล็ก (DB) ขนาด Ø 12 มม.	0.1776	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	งานคอนกรีต (ค.2.) 240 Ksc.	75.00	ลบ.ม.	1,600.00	120,000.00	306.00	22,950.00	14
7	ไม้แบบ	10.94	538.94	5,898.16	0.00	0.00		
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	200.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	4,120.00	
9	ค่าหยอดคยงรอยต่อคอนกรีต	300.00	เมตร	0.00	0.00	13.65	4,095.00	
10	หินคลุกไหล่ทาง + ทางเชื่อม	18.00	ลบ.ม.	350.00	6,300.00	0.00	0.00	
					161,582.79		35,876.75	197
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง							197
	(ตัวอักษร) (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบลีตดงค้-)							

เหตุ ราคาอ้างอิง - ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
 - หรือตามราคาในปัจจุบันที่มีการซื้อขายกัน ภายในท้องถิ่น  
 - กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %  
 - หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง (งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม)  
 - ราคาน้ำมัน โขลา บี้ม ปคท.(อำเภอศรีประจันต์) วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ลิตรละ 26.23 บาท

ลงชื่อ ..... ประมาณการ  
 (นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ตรวจ  
 (นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง





**โครงการ**

ก่อสร้างถนน ทส.

**เขียนแบบ**

(นายธีรรัตน์ ออแก้ววงศ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

**ตรวจ ออกแบบ**

(นายพิสุทธิ วัชรศิริธรรม)  
ผ.อ.กองช่าง

**เห็นชอบ**

(นางสาวดวงจันทร์ กลังโพธิ์นิษฐ์)  
ปลัด อบต.มดแดง

**อนุมัติ**

(นายบุญเตียง หนองทอง)  
นายก อบต.มดแดง

**สถานที่ก่อสร้าง**

ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์

**แสดง**

**แผ่นที่**

**๐ ๑/๐๓**

**วันที่**


**หมายเหตุ**








<b>โครงการ</b> ก่อสร้างถนน คสล.	
<b>เขียนโดย</b> (นายธีรศิลป์ อ่อนทิมวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
<b>ตรวจ, ออกแบบ</b> (นายพิลาศ บุรศรีธามาร) ผอ.กองช่าง	
<b>เห็นชอบ</b> (นางสาวอ่องทิพย์ กสิกิจพาณิชย์) ปลัด อบต.มดแดง	
<b>อนุมัติ</b> (นายบุญดิษฐ์ นวมทอง) นายก อบต.มดแดง	
<b>สถานที่ก่อสร้าง</b> ต.มดแดงอ.ศรีประจักษ์	
<b>แสดง</b> - ขยายรอยต่อ	
<b>แผ่นที่</b>	<b>๐๓/๐๓</b>
<b>วันที่</b>	
<b>หมายเหตุ</b>	

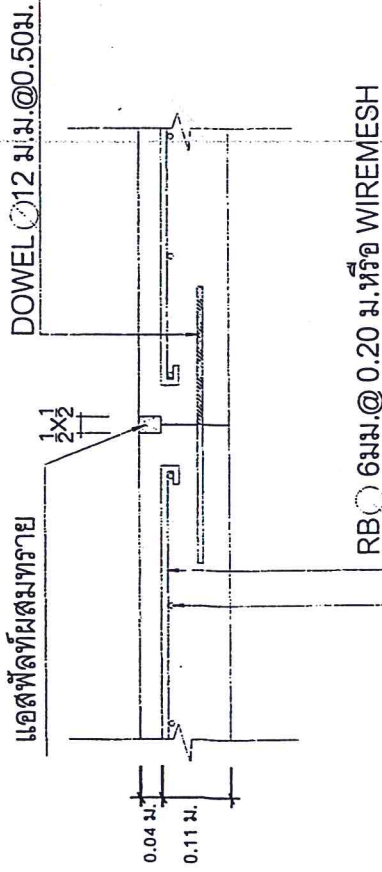


ขยายรอยต่อ (A)  
**CONTRACTION JOINT**

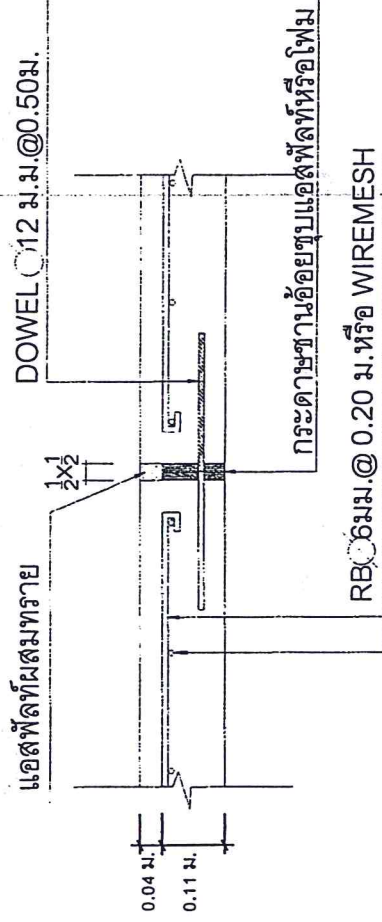

ขยายรอยต่อขาดจากกัน  
**EXPANSION JOINT**



<b>โครงการ</b>	ก่อสร้างถนน คสล.
<b>เขียนโดย</b>	(นายธีรรัตน์ อ่อนทันทอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
<b>ตรวจ, ออกแบบ</b>	(นายพิสุทธิ์ วิโรจน์อารม) ผ.กองช่าง
<b>เห็นชอบ</b>	(นางสาวอ้อพริ้ง กลังพาดำนิย) ปลัด อบต.มดแดง
<b>อนุมัติ</b>	(นายบุญคุ้มชู นวมทอง) นายก อบต.มดแดง
<b>สถานที่ก่อสร้าง</b>	ต.มดแดงอ.ศรีประจันต์...
<b>แสดง</b>	- รูปตัด
<b>แผ่นที่</b>	<b>02/03</b>
<b>วันที่</b>	
<b>หมายเหตุ.</b>	

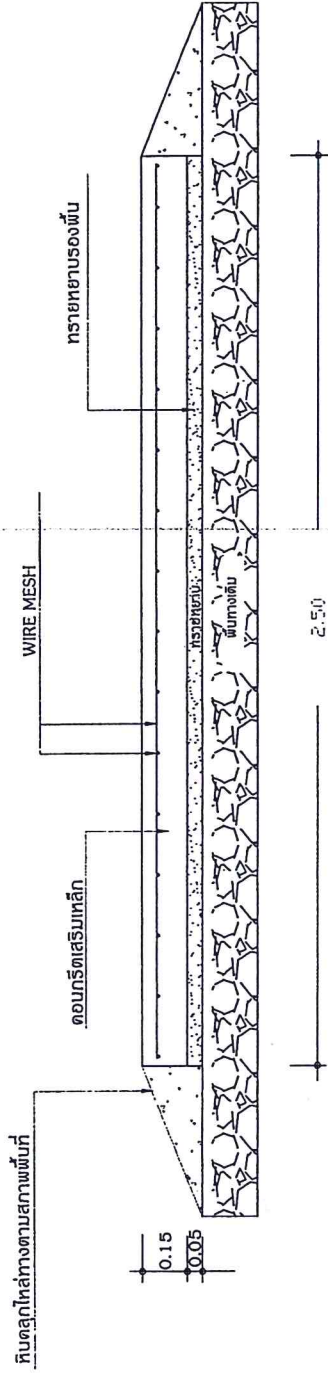

รูปตัด ①-①