



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมดแดง ถึงบริเวณทางเข้าบ้านนางสีนวล ศรีศักดา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) วงเงินงบประมาณ ๓๘๕,๓๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)

ราคากลางเป็นเงิน ๓๘๕,๓๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นไปการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

สรุปบัญชีประมาณราคา

วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแมคอง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 ครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบที่ อบต.๑ กำหนด)
 ริมงาน ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ขาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.
 ถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแมคอง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 จาก ถนน คสล.เดิม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแมคองถึงบริเวณทางเข้าบ้านนางสีนวล ศรีศักดิ์
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมคอง ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | FACTOR (F) | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------|---|------------|------------|-------------------|---|
| 1 | ประเภทงานก่อสร้างอาคาร | 0.00 | 1.3074 | 0.00 | FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% หักประกันผลงาน 0% คอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| 2 | ประเภทงานก่อสร้างทาง | 282,851.60 | 1.3624 | 385,357.02 | |
| 3 | ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | 0.00 | 1.2782 | 0.00 | |
| 4 | ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน | 0.00 | 1.3375 | 0.00 | |
| สรุป (ตัวอักษร) | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง | | | 385,357.02 | |
| | สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง | | | 385,300.00 | |
| | (-สามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) ราคาเฉลี่ย / ตารางเมตร (บาท) | | | 513.73 | |

ผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้
 เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณการ
 (นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอมร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นางสาวส่องศรี กลสิกิจพาณิชย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมคอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายบัญญัติ นวมทอง)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแมคอง

บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแมคแง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ฮาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแมคแง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 จากถนน คสล.เดิม บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแมคแงถึงบริเวณทางเข้าบ้านนางสีนวล ศรีศักดา
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมคแง ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมวลการ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท) |
|------------|--|-----------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | |
| 1 | งานปรับพื้นทางเดิม (งานถางป่าขุดคอ) | 825.00 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2,887.50 | 2,887.50 |
| 2 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | 825.00 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | วัสดุรองพื้นทาง (บดทับ) | 0.00 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ทรายรองพื้น | 41.25 | ลบ.ม. | 476.00 | 19,635.00 | 0.00 | 0.00 | 19,635.00 |
| 5 | งานเหล็ก | | | | | | | |
| | 5.1 เหล็ก WIRE MESH Ø 3.80 มม. @ 0.20 | 750.00 | ตร.ม. | 22.43 | 16,822.50 | 5.00 | 3,750.00 | 20,572.50 |
| | 5.2 เหล็ก (RB) ขนาด Ø 15 มม. | 0.1043 | ตัน | 18,841.12 | 1,964.19 | 3,300.00 | 344.03 | 2,308.21 |
| | 5.3 เหล็ก (DB) ขนาด Ø 12 มม. | 0.2220 | ตัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | งานคอนกรีต (ค 2) 240 Ksc. | 112.50 | ลบ.ม. | 1,550.00 | 174,375.00 | 306.00 | 34,425.00 | 208,800.00 |
| 7 | ไม้แบบ | 13.68 | ลบ.ฟ. | 585.67 | 8,011.97 | 0.00 | 0.00 | 8,011.97 |
| 8 | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | 250.00 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 5,150.00 | 5,150.00 |
| 9 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | 400.00 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 5,372.00 | 5,372.00 |
| 10 | หินคลุกไหล่ทาง + ทางเชื่อม | 22.50 | ลบ.ม. | 449.53 | 10,114.43 | 0.00 | 0.00 | 10,114.43 |
| | | | | | 230,913.48 | | 51,928.53 | 282,851.60 |
| | รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง | | | | | | | 282,851.60 |
| (ตัวอักษร) | (-สองแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบลบาทหกสิบสตางค์-) | | | | | | | |

หมายเหตุ ราคาอ้างอิง - ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

- หรือตามราคาในปัจจุบันที่มีการซื้อขายกัน ภายในท้องถิ่น
- กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %
- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง (งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม)
- ราคาน้ำมัน โซลา ปัม ปตท.(อำเภอสรีประจันต์) วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ลิตรละ 26.23 บาท

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร)

ผู้อำนวยการกองช่าง




| | |
|--|--------------|
| โครงการ ก่อสร้างถนน คลส | |
| เขียนแบบ (นายธีรวัฒน์ อ่อนทิมวงศ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจ, ออกแบบ | |
| (นายพิสุทธิ์ วิบุรชจรานนท์) ผ.อ.กองช่าง | |
| เห็นชอบ (นางสาวส่องศรี ทวีทองพูนทรัพย์) ปลัด อบต.มดแดง | |
| อนุมัติ (นายบัณฑิตย์ นวมทอง) นายก อบต.มดแดง | |
| สถานที่ก่อสร้าง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ | |
| แสดง - แปลน | |
| แผ่นที่ | ๐๑/๐๓ |
| วันที่ | |
| หมายเหตุ | |

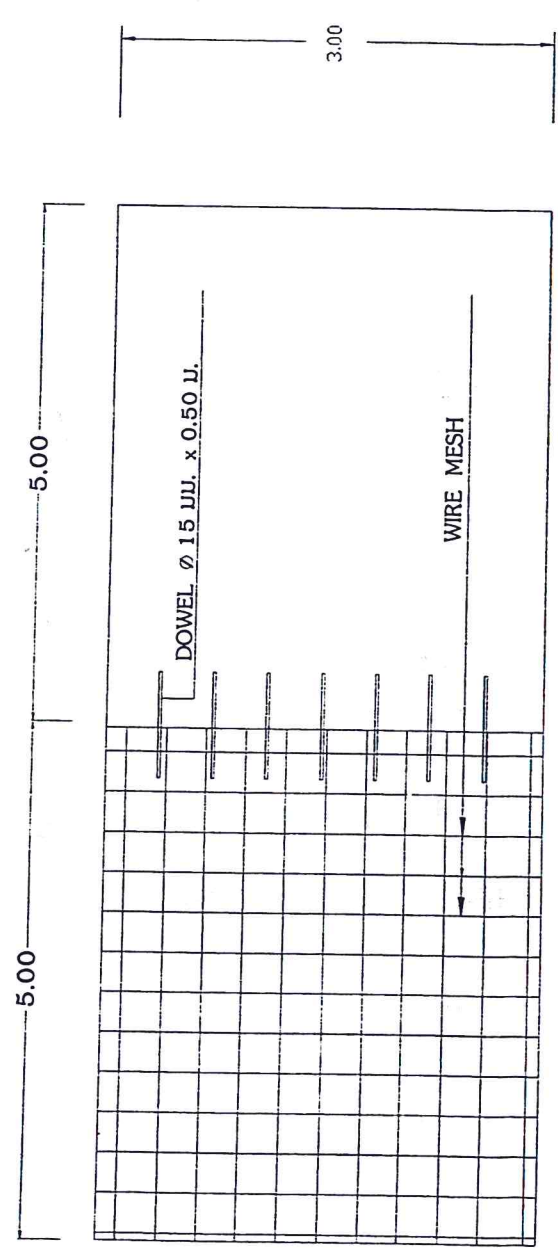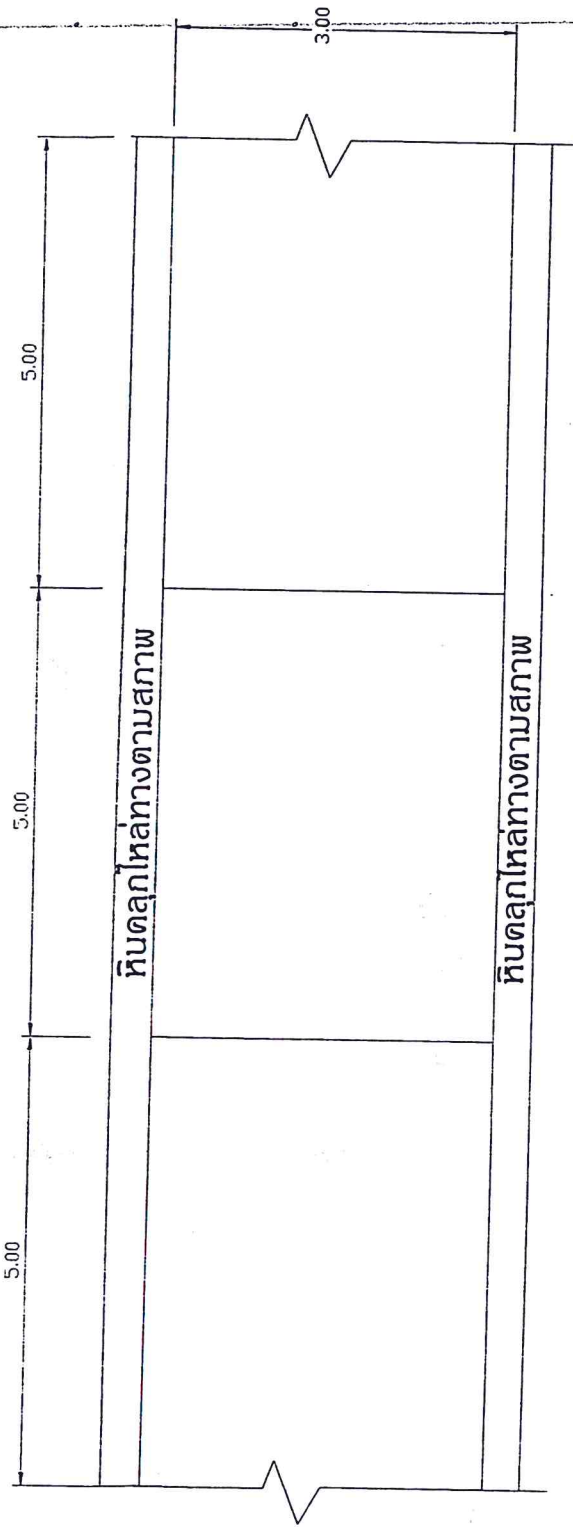

แปลนแสดงการผูกเหล็ก




| | |
|--|--------------|
| โครงการ | |
| ก่อสร้างถนน คสล. | |
| เขียนแบบ | |
| (นายชัยรัตน์ อ่อนทวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน | |
| ตรวจ , ออกแบบ | |
| (นายพิศุทธิ์ วิจิตรธามร) ผอ.กองช่าง | |
| เห็นชอบ | |
| (นางสาวสงกรานต์ กลังพาดิษฐ์) ปลัด อบต.มดแดง | |
| อนุมัติ | |
| (นายปวิศย์ วัฒนทอง) นายก อบต.มดแดง | |
| สถานที่ก่อสร้าง | |
| ต.มดแดงอ.ศรีประจักษ์ | |
| แสดง | |
| - รูปตัด | |
| แผ่นที่ | ๐๒/๐๖ |
| วันที่ | |
| หมายเหตุ | |

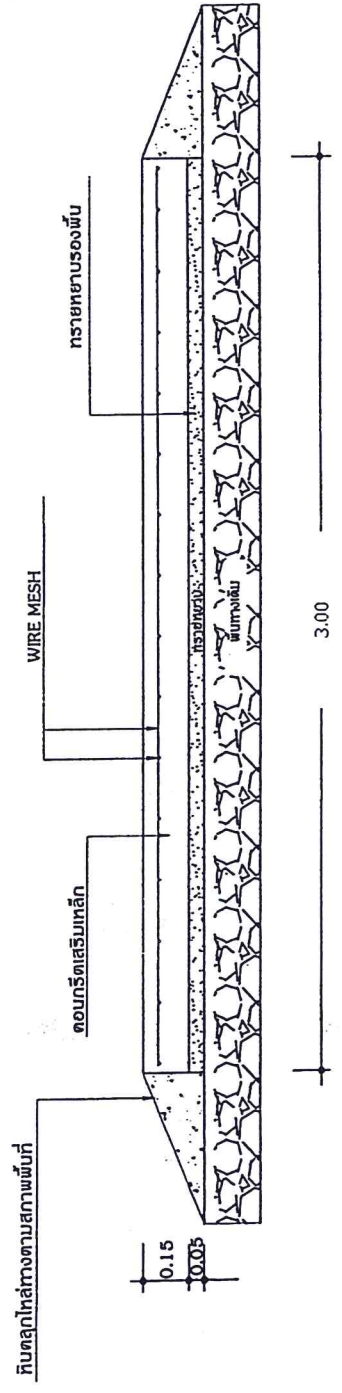


รูปตัด 1-1



| | |
|---|--------------|
| โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. | |
| เขียนแบบ (นายศิรภมา อ่อนกมลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน | |
| ตรวจ, ออกแบบ (นายพิศุทธิ์ วิจิตรธรรม) ผ.กองช่าง | |
| เห็นชอบ (นางสาวสองศรี กสิโงฬาทิพย์) ปลัด อบต.มดแดง | |
| อนุมัติ (นายบัญชาตันธุ์ นวมทอง) นายก อบต.มดแดง | |
| สถานที่ก่อสร้าง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ | |
| แสดง - ขยายรอยต่อ | |
| แผ่นที่ | 03/03 |
| วันที่ | |
| หมายเหตุ | |

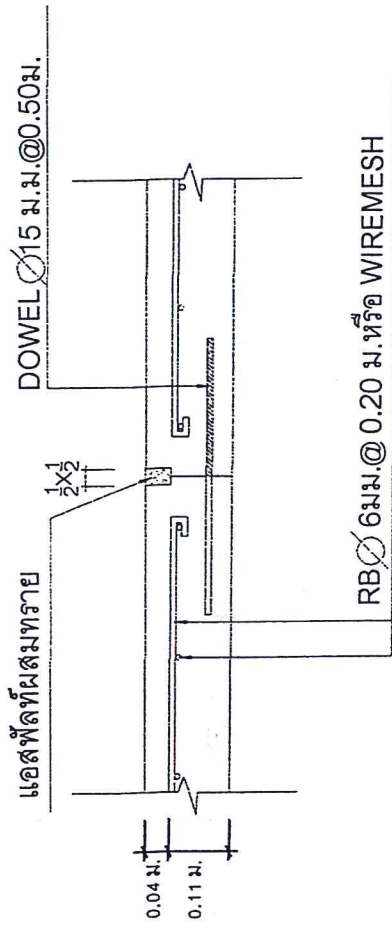

ขยายรอยต่อ (A)
CONTRACTION JOINT

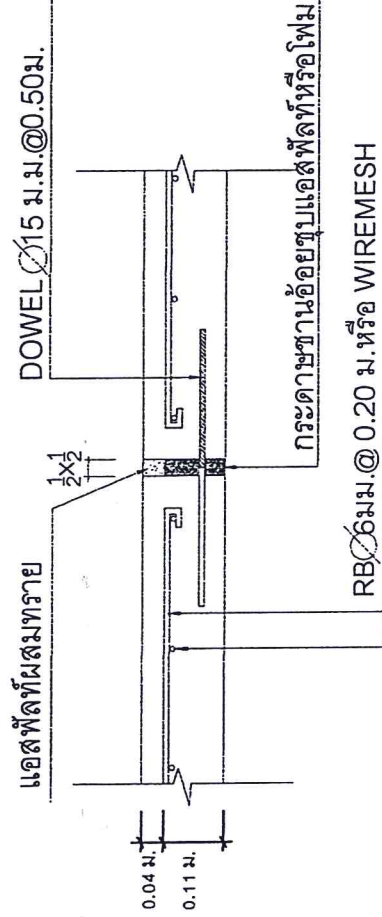

ขยายรอยต่อขาดจากกัน
EXPANSION JOINT